

NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ

Vážení zákazníci!

Práve ste si kúpou infrapanelu z exkluzívnej rady VISION od firmy ELMaR (vyrobeného z vysokokvalitného ocelového plechu) zadovážili jeden z „High-tech“ produktov.

Naše infrapanely pracujú na princípe sálavého tepla, preto vytvoria príjemný pocit pohody a zdravú klímu.

Pri správnej montáži, využívaní a starostlivosti budete náš panel využívať po dlhé roky.

Prajeme Vám veľa spokojných rokov s našim produktom.

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Prednú a zadnú časť infrapanelu tvorí ocelový plech ošetrený práškovou farbou.

Prevedenie: bezrámové

Farba:

- biela (RAL9003) v lesklom/matnom prevedení
- Široký výber RAL odtieňov
- Digitálna potlač

Výkon: 230V/ 50 Hz, 170-1120 Wattov (v závislosti od panelu)

Rozmer: (pozri prehľad produktov)

Elektrický kábel: 2m kábel so zástrčkou

Krytie: IP 44

Atest: CE certifikát

TSU No. 231299170

Výrobok spĺňa platné normy pre infrapanely vyrobené v EÚ

ZÁRUKA:

Záruka na funkčnosť infrapanelu je 90 mesiacov od zakúpenia. Na koľko nie sú v paneli zabudované opotrebovateľné diely, vydrží jeho životnosť mnohonásobne viac. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené zákazníkom pri nesprávnej montáži, nedodržaní návodu na obsluhu alebo bezpečnostných pokynov.

Za nesprávne použitie, zneužitie ako aj poškodenia a z toho vyplývajúce škody vzniknuté na objektoch alebo osobách nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

POZOR!

Povrch je horúci, nedotýkať sa, keď je zariadenie v prevádzke. V miestnostiach, kde sa teplota pohybuje nad 40°C zariadenie nepoužívať!

Prehľad bezrámových infrapanelov z exkluzívnej rady

BASIC COLOR PREMIUM

Názov	D x Š(mm)	Watt	Ampér	Odporúčaná montáž
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 170	500x350	170	0,74 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 200	500x350	200	0,87 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 310	592x592	310	1,35 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 320	650x470	320	1,39 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 380	900x350	380	1,65 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 410	650x470	410	1,78 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 420	592x592	420	1,83 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 510	1300x350	510	2,22 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 450	850x470	450	1,96 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 460	900x350	460	2,0 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 510	1100x470	510	2,22 A	strop

Prehľad bezrámových infrapanelov z exkluzívnej rady

BASIC COLOR PREMIUM

Názov	D x Š (mm)	Watt	Ampér	Odporúčaná montáž
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 550	850x470	550	2,39 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 660	1100x470	660	2,87 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 670	1300x350	670	2,91 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 630	950x592	630	2,74 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 760	950x592	760	3,30 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 770	1192x592	770	3,34 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 910	1450x592	910	3,95 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 920	1192x592	920	4,0 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 940	1000x900	940	4,08 A	strop
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 1080	1000x900	1080	4,69 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 1120	1450x592	1120	4,87 A	stena
VISION BASIC/COLOR/PREMIUM 380 KS	592x592	380	1,65 A	strop

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ:

Zariadenie čistite len vo vypnutom a vychladenom stave. (Povrchová teplota max. 28°C).

Prednú a zadnú stranu zariadenia môžete čistiť vlhkou mikrofázovou utierkou za použitia bežného čistiaceho prostriedku. Následne utrite do sucha suchou utierkou.

Nepoužívajte riedidlá, ani iné agresívne čistiace prostriedky, aby sa nepoškodila povrchová plocha zariadenia.

TIPY PRE OPTIMÁLNE VYUŽITIE:

Na vykúrenie vychladnutej miestnosti sa odporúča výhrevné teleso uviesť do nepretržitej prevádzky na 24 – 48 hodín, pretože sa musia najskôr naakumulovať chladné telesá ako nábytok, steny, strop a podlaha. Potom ako sa v interiéri naakumulujú všetky chladné telesá, bude príjemné sálavé teplo prúdiť v miestnosti a môžete prevádzku vykurovacieho telesa prostredníctvom termostatu redukovať na minimum.

Pretože sa sálavé teplo infračerveného kúrenia kužeľovito rozširuje v miestnosti, na dosiahnutie najlepšieho rozloženia tepla sa odporúča namontovať zariadenie vo výške obrazu.

Rovnako efektívna je aj montáž na strop.

Prostredníctvom sálavého vykurovania temperovaných objektov voči konvekčnému typu kúrenia môže byť izbová teplota znížená cca o 3 °C pri rovnakom pocitovom faktore.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Infrapanely VISION sú určené výlučne pre využitie v interiéri ako vykurovacie telesá navrhnuté a vhodné na montáž na stenu alebo strop.

Vykurovacie telesá dosahujú na povrchu teplotu v priemere 100 - 110°C, max. však do 120°C.

Infrapanel odporúčame namontovať vo výške 1,2m od podlahy alebo na strop. Pri montáži musia byť minimálne 2 držiaky otočené o 90° ako ochrana proti pádu.

Pri montáži na strop musia byť dodržané bezpečnostné normy.

Nezapínať, ak je vykurovacie teleso položené alebo stojí na podlahe alebo inej ploche. (okrem odporúčaného podstavca).

Infrapanel nesmie byť zakrytý oblečením, látkami alebo umelými látkami, ani nijako podlepený, pretože z dôvodu akumulácie tepla môže hroziť nebezpečenstvo požiaru!

Montáž môže byť prevedená iba so 4 alebo 6 odporučenými upevňovacími držiakmi.

Do vykurovacieho telesa sa nesmú vŕtať žiadne otvory, ani sa nesmie inak poškodiť. Neprevádzajte na panely žiadne úpravy alebo zmeny.

Pred každou montážou alebo čistením sa uistite či je vykurovacie teleso odpojené zo siete.

Panel nikdy neponárajte do vody, ani ho nevystavujte vlhku.

Montáž preved'te mimo dosahu detí.

Panel je vybavený prívodným káblom, ktorý slúži na jeho prevádzku. Môžu byť použité zástrčkové alebo pevne zabudované termostaty. Na takúto montáž neposkytujeme návod a nepreberáme zodpovednosť. Pevné napojenie panelu do siete môže vykonať iba oprávnená osoba.

Dodržujte minimálne vzdialenosti od infrapanelu keď je v prevádzke, a to minimálne 10cm pred panelom, 10 cm z bočných strán panelu a nad panelom.

Pri montáži dbajte na minimálnu vzdialenosť 2cm od steny alebo od stropu, aby sa zabezpečila cirkulácia vzduchu.

Infrapanel sa nesmie zabudovať do steny, stropu alebo nábytku. Musí voľne sálať do miestnosti.

VYSOKO ODOLNÝ KERAMICKÝ POVRCH



MONTÁŽ:

Súčasťou balenia je montážna platňa, na ktorej sú predpripravené drážky. (obr.1). Tieto drážky slúžia na uchytenie montážnej platne na stenu alebo strop.

Na montáž použijete minimálne 4ks skrutiek.

Minimálny počet uchyťavacích skrutiek 4/6/8/10/12 / závisí od typu infranelu a od povrchu / sadrokartón ,betón, drevo, atď../ na ktorom bude panel uchytený.

Úzke drážky na mont.platni slúžia ako stredová os pri použití laseru.

Balenie neobsahuje žiadne montážne kolíky alebo skrutky.

Za montáž a zapojenie infranelu nesie zodpovednosť osoba, ktorá montáž vykonala.

Na upevnenie vykurovacieho telesa na stenu, alebo strop môžu byť použité iba skrutky a hmoždinky, ktoré vyhovujú platným normám a sú určené pre daný typ povrchu.

Pre jednoduchú montáž je potrebné 4 resp. 6 držiakov na zadnej strane zariadenia pootočiť drážkou smerom nadol.

POZOR: Držiaky dotiahnuť tak, aby bolo možné ich pootočením. Potom ako ste zariadenie umiestnili na stenu alebo strop, je potrebné minimálne jeden, najlepšie však 2 zo 4 alebo 6 montážnych háčikov otočiť o 90° alebo o 180°.

Tým zabezpečíte ochranu proti pádu a zariadenie bude zaistené poistkou.


Prosím použijete špeciálny montážny kľúč, ktorý je súčasťou balenia.

K montáži budete potrebovať: Meter, ceruzku, vodováhu alebo laser, vrtačku, AKU ťahovačku, vrtáky, hmoždinky, kladivo a skrutky

Pozor: Kľúč je pribalený na bočnej strane kartónu !



Video návod!

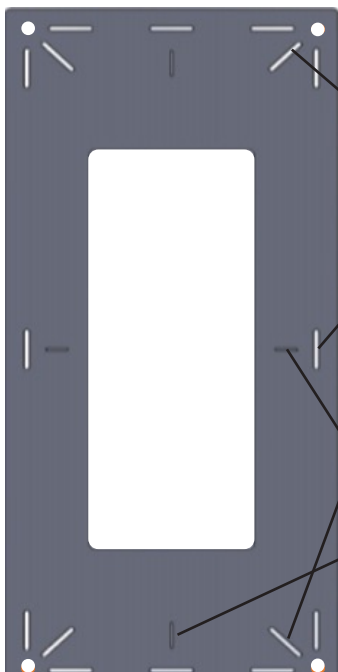

Obr. 1

Drážky určené
pre skrutky

Drážky určené
pre montáž s
laserom

